

System L3

KLB DECOR STONE-CARPET PU


Outdoor

Revêtement en gravillons décoratifs en résine polyuréthane, stable à la lumière et aux intempéries pour l'extérieur

Le système de revêtement L3 résulte en un revêtement décoratif en gravillons colorés qui est stable à la lumière pour les zones extérieures, telles que les surfaces de balcon et de terrasse. Il peut être installé soit à pores ouverts ou drainante, mais aussi de manière à bouchant les pores. Pour stabiliser la surface, il est recommandé d'appliquer une couche de vernis supplémentaire comme décrit dans la composition du système.

Selon le choix du gravier décoratif utilisé, il existe de nombreuses possibilités de couleurs pour créer un aspect individuel. Etanchéité optionnelle entre la couche de fond et le revêtement en gravier décoratif lors de l'application sur les balcons.

Systèmes alternatifs : [Système L4](#) pour des exigences d'émissions réduites à l'intérieur, [Système L2](#) lorsqu'aucun revêtement résistant à la lumière n'est requis pour l'utilisation à l'intérieur.

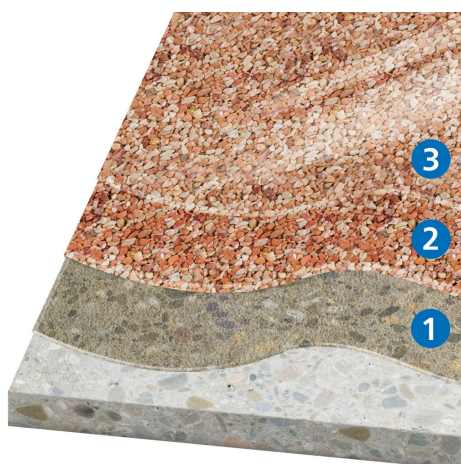

3. Couche de vernis avec **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 9010 Flex**
2. Revêtement en gravillons décoratifs avec **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 9010 Flex** et de **gravillons décoratifs**
1. Primaire **KLB-SYSTEM EPOXID EP 52 Spezialgrund**, saupoudré ouvertement avec du **sable quartzueux KLB**

Composition du système

Couche	Pour plus de détails, voir les informations de produit
Épaisseur de couche totale	env. 5 - 10 mm
Couche de vernis (3)	KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 9010 Flex
Revêtement en gravillons décoratifs (2)	KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 9010 Flex et de gravillons décoratifs
Primaire (1)	KLB-SYSTEM EPOXID EP 52 Spezialgrund* , saupoudré ouvertement avec du sable quartzueux KLB-Quarzsand 0,3/0,8 mm *en alternative, EP 52 RAPID peut être utilisé.
Substrat	Exigences relatives au substrat conformément aux fiches de travail BEB et au liste de primaires ou par conseil de notre service technico-commercial/technique d'application

Domaines d'application

Surfaces extérieures:

- Terrasses
- Parkings extérieurs

Caractéristiques système

- Domaine d'application - Extérieur
- Résistant aux intempéries
- Couleur stable
- Décoratif
- Brillant
- Légèrement antidérapant R9/R10
- Structuré

Caractéristiques techniques

Dureté Shore D (PU 9010 Flex)	65	-	DIN 53505 (après 28 jours)
-------------------------------	----	---	----------------------------

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

Essais

Les résultats suivants sont certifiés par des organismes indépendants :

- Classification du comportement au feu comme moquette de pierre selon la norme DIN EN 13501-01:2010-01: C_{fl}-s1
- Déclaration de performance selon l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 (règlement sur les produits de construction)
- Déclaration de conformité des produits avec la déclaration environnementale de produit (EPD)



Veuillez considérer la dernière version de cette information système sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetzta.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.