



System D1

KLB TECH CLEAN INDUSTRIAL LOW-VOC EP


Glatter, antibakterieller, emissionsarmer Epoxidharz-Belag

Das System D1 ermöglicht den Einsatz in Bereichen, die von einem präventiven Schutz gegen Bakterienbefall profitieren. Der glatte, emissionsarme Belag gewährleistet mit seinen Spezialeigenschaften eine dauerhaft hygienische Oberfläche, sogar zwischen den Reinigungs- und Desinfektionszyklen.

Typische Einsatzbereiche umfassen eine leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung wie z.B. in Krankenhäusern, Fluren, Patientenzimmern, Arztpraxen, Seniorenheimen und in anderen Healthcare-Bereichen.

Das System erfüllt außerdem die Anforderungen gemäß Indoor Air Comfort Gold Version 6.0 (2017). Indoor Air Comfort Gold Label steht für eine regelmäßige Prüfung und Erfüllung emissionsarmer Standards.

Alternatives System: [System D2](#) für antibakterielle Eigenschaften mit feingriffiger Oberfläche.

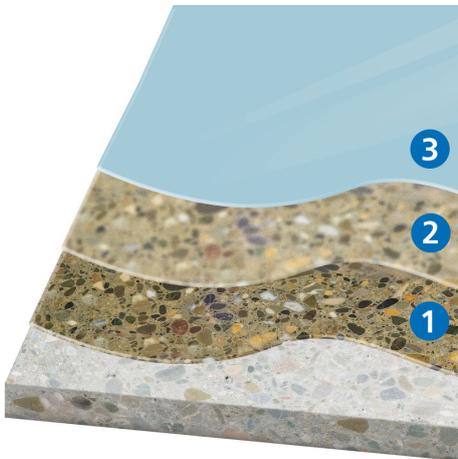

3. Beschichtung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 Clean**
2. Kratzspachtelung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 57** mit **KLB-Mischsand 2/1**
1. Grundierung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 57**

Systemaufbau

Schicht	Im Detail siehe Produktinformation
Gesamt-Schichtstärke	Ca. 2 - 4,5 mm
Beschichtung (3)	KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 Clean
Kratzspachtelung (2)	KLB-SYSTEM EPOXID EP 57* , gemischt mit KLB-Mischsand 2/1
Grundierung (1)	KLB-SYSTEM EPOXID EP 57* <small>*alternativ können auch EP 58 oder EP 53 Spezialgrund AgBB verwendet werden.</small>
Untergrund	Anforderung an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unsere Grundierungsübersicht oder Beratung durch TVS oder Anwendungstechnik

Einsatzbereich(e)

Lebensmittel:

- Lebensmittelmärkte und Verkaufsräume

Büros und Öffentliche Einrichtungen:

- Wohnen
- öffentliche Einrichtungen

Healthcare:

- Krankenhaus

Sonderlösungen:

- Emissionsarme Beschichtungen
-

Eigenschaften

- Heißwasserbelastbar bis 65 °C
 - Flüssigkeitsdicht
 - Staplerbelastbar
 - Antibakteriell
 - Reinraumgeeignet
 - Mechanisch belastbar
 - Starr
 - Glänzend
 - Glatt
 - VOC-arm (AgBB)
-

**Technische
Eigenschaften***

Biegezugfestigkeit (EP 202 Clean)	60	N/mm ²	DIN EN 196/1
Druckfestigkeit (EP 202 Clean)	78	N/mm ²	DIN EN 196/1
Shore-Härte D (EP 202 Clean)	80	-	DIN 53505 (nach 7 Tagen)
Abrieb (Taber Abraser) (EP 202 Clean)	50	mg	ASTM D4060 (CS10/1000)

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

Prüfzeugnisse

Für das System liegen externe Prüfzeugnisse vor:

- Zertifiziert emissionsarm nach „Eurofins Indoor Air Comfort Gold“. AgBB-konform und für Aufenthaltsräume geeignet.
- Brandverhaltens nach DIN EN 13501-01:2010-01: B_{fl}-s1
- Leistungserklärung gem. Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
- Erklärung zur Übereinstimmung von Produkten mit Umweltproduktdeklarationen (EPD)



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Systeminformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Systeminformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetzta.de. Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."