

## System I1


### KLB CHEMORESIN PU-BETON Standard

Revêtement de sol industriel légèrement antidérapant pour les zones humides soumises à l'eau chaude et aux produits chimiques

Le système de revêtement I1 se caractérise par une meilleure résistance à la température que les systèmes à base de résine réactive ou époxy conventionnels. Le revêtement légèrement antidérapant (classe R9 à R10) peut être nettoyé par l'utilisation de jets de vapeur. En raison de sa composition chimique, le revêtement n'est pas résistant à la lumière, ce qui peut provoquer un jaunissement. Toutefois, cela n'altère pas les propriétés techniques de haute qualité du produit.

Ce système CHEMORESIN PU-BETON est utilisé dans des zones fréquemment exposées à l'eau, à l'eau chaude, à des températures élevées ou à des produits chimiques. Il convient donc pour les revêtements de sol dans la production et la transformation de produits alimentaires, l'industrie des boissons, l'industrie chimique et dans de nombreux autres domaines. La résistance thermique dépend de l'épaisseur de la couche ou du revêtement de mortier. Par rapport au **PU-BETON 4006**, le **CHEMORESIN PU-BETON 4009** présente une résistance thermique plus élevée ; **PU-BETON 4004** une résistance à la température plus faible.

**Systèmes alternatifs :** [Système I2](#) avec des propriétés antidérapantes en classes R11 à R13, [Système I3](#) en antidérapance R11 avec des temps d'installation réduits.

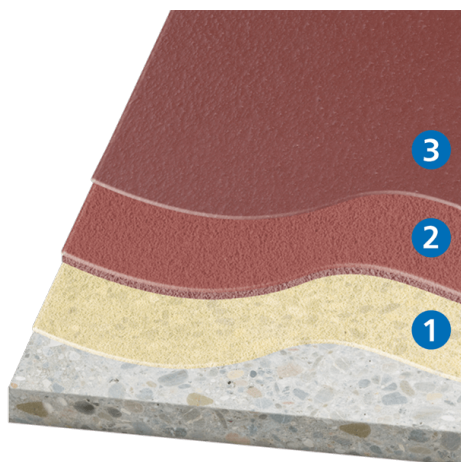

3. Scellement avec **CHEMORESIN PU-BETON 4080**
2. Revêtement de mortier avec **CHEMORESIN PU-BETON 4004/4006/4009**
1. Primaire **CHEMORESIN PU-BETON 4051**

## Composition du système

| Couche                     | Pour plus de détails, voir les informations de produit                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épaisseur de couche totale | env. 4 - 10 mm (selon le revêtement de mortier choisi)                                                                                                                                                                                                               |
| Scellement (3)             | CHEMORESIN PU-BETON 4080                                                                                                                                                                                                                                             |
| Revêtement de mortier (2)  | CHEMORESIN PU-BETON 4004/4006/4009                                                                                                                                                                                                                                   |
| Primaire (1)               | CHEMORESIN PU-BETON 4051                                                                                                                                                                                                                                             |
| Substrat                   | Exigences relatives au substrat conformément aux fiches de travail BEB et au liste de primaires ou par conseil de notre service technico-commercial/technique d'application. La qualité minimale appropriée est le béton C25/30 ou la chape en ciment CT-C35-F5-V60. |

## Domaines d'application

### Industrie:

- Fabrication et production

### Produits alimentaires:

- Boucheries, abattoirs, filière laitière, viande et pêche
- Industrie des boissons et brasseries
- Cuisines gastronomiques

### Solutions spéciales:

- Résistance à l'eau chaude

## Caractéristiques techniques

|                                                        |               |                       |                              |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| Résistance à la flexion (CHEMORESIN PU-BETON 4004)     | 15            | N/<br>mm <sup>2</sup> | DIN EN 196/1                 |
| Résistance à la compression (CHEMORESIN PU-BETON 4004) | 43            | N/<br>mm <sup>2</sup> | DIN EN 196/1                 |
| Dureté Shore D (CHEMORESIN PU-BETON 4004)              | 82            | -                     | DIN 53505<br>(après 7 jours) |
| Résistance à la flexion (CHEMORESIN PU-BETON 4006)     | 15            | N/<br>mm <sup>2</sup> | DIN EN 196/1                 |
| Résistance à la compression (CHEMORESIN PU-BETON 4006) | 43            | N/<br>mm <sup>2</sup> | DIN EN 196/1                 |
| Dureté Shore D (CHEMORESIN PU-BETON 4006)              | 82            | -                     | DIN 53505<br>(après 7 jours) |
| Résistance à la flexion (CHEMORESIN PU-BETON 4009)     | 14            | N/<br>mm <sup>2</sup> | DIN EN 196/1                 |
| Résistance à la compression (CHEMORESIN PU-BETON 4009) | 45            | N/<br>mm <sup>2</sup> | DIN EN 196/1                 |
| Dureté Shore D (CHEMORESIN PU-BETON 4009)              | 85            | -                     | DIN 53505<br>(après 7 jours) |
| Degré de brillance (CHEMORESIN PU-BETON 4080)          | < 10<br>(85°) | -                     | DIN 67530                    |

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

## Essais

Les résultats suivants sont certifiés par des organismes externes et internes :

- Activité bactériostatique selon les normes ISO 22196:2011-08 et JIS 2801:2000 en combinaison avec **KLB-SYSTEM PU-Beton PU 4080 Clean**
- Déclaration de performance selon l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 (règlement sur les produits de construction)

- Déclaration de conformité des produits avec la déclaration environnementale de produit (EPD)

---

**Important**

L'ajout de l'accélérateur CHEMORESIN PU-BETON 4094 KAT permet de réduire les temps de durcissement. Veuillez respecter l'information produit du catalyseur.



Veuillez considérer la dernière version de cette information système sur notre site Internet.

---

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de système KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet [www.klb-koetztal.com](http://www.klb-koetztal.com). Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.