

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202



Revêtement et scellement de tête en résine époxy à 2 composants, testé selon l'AgBB et à faible émission

Unités de conditionnement

Numéro d'article	Emballage	Contenu (kg)	Unités/palette
AK1304-50	Combinaison Seau	12,00 kg	30
AK1304-30	Combinaison Hobbock	30,00 kg	12



Propriétés du produit

Rapport de mélange parts en poids	A : B = 5 : 1
Rapport de mélange parts en volume	A : B = 100 : 35
Durée pratique d'utilisation	10 °C : 50 min. 20 °C : 30 min. 30 °C : 20 min.
Température de mise en oeuvre	Minimum 10 °C (temp. du sol et de la pièce)
Durée de durcissement (circulable)	10 °C : 24 - 36 heures 20 °C : 14 - 18 heures 30 °C : 10 - 14 heures
Durcissement	2 - 3 jours avant toute sollicitation mécanique à 20 °C 7 jours avant toute sollicitation chimique à 20 °C
Recouvrabilité	Après 14 - 18 heures, toutefois après 48 heures au maximum à 20 °C
Consommation	Revêtement standard : 1,6 kg/m ² par 1 mm d'épaisseur Couche de scellement : 0,55 - 0,900 kg/m ²
Epaisseur	Revêtement standard: 1,5 - 4,0 mm
Adjonction de sable de quartz	15 - 20 % de sable de quartz de grain 0,3/0,8 mm pour revêtements saupoudrés
Teintes	Teintes standard KLB – voir le nuancier – autres teintes sur demande ! Pour les revêtements saupoudrés avec le sable coloré KLB-Colorsand CQS-46xx, veuillez vous référer au nuancier du sable coloré !
Tenue en stock	12 mois (en emballage d'origine scellé)

Description du produit

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 est un revêtement autolissant en résine époxy à 2 composants, de haute qualité, à faible émission et sans solvants, destiné à la réalisation d'un revêtement dur et lisse, ainsi de surfaces saupoudrées et sablées - de préférence pour l'utilisation dans l'industrie. En raison de sa faible viscosité, le produit convient également comme bouche-pores sur les revêtements saupoudrés et antidérapants.

Contrairement à cela, **KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 Clean** est un revêtement en résine époxy à 2 composants, traité préventivement contre l'infestation bactérienne. Ceci favorise la réalisation de surfaces hygiéniques permanentes, même entre les nécessaires cycles de nettoyage et désinfection.

Attention : les indications sur la mise en œuvre et les données techniques de **KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 Clean** sont identiques à celles de **KLB-SYSTEM EPOXID EP 202** dans sa version standard.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 est certifié « Indoor Air Comfort Gold » et avec l'étiquette EMICODE EC1 Plus ; donc satisfait les critères concernant les émissions pour la certification des bâtiments selon DGNB, LEED ou BREEAM. La certification « Indoor Air Comfort Gold » est très exigeante en matière d'émission de composants organiques volatils et respecte les valeurs limites allemandes prévues dans l' « AgBB » ou l' « ABG », aussi que les règlements sur les émissions de nombreux pays européens.

Le revêtement présente une bonne capacité coulante, un bon lissage et un bon durcissement à cœur. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 202** doit être rempli avec 15 - 20 % de sable de quartz normal 0,3/0,8 mm comme couche de base pour les revêtements saupoudrés.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 a des résistances chimiques bien équilibrées. Le revêtement durci est très résistant aux contraintes mécaniques et présente une bonne stabilité à différents produits chimiques. Il est résistant à l'eau, aux sels, aux solutions salines, aux alcalis et bases, aux graisses, aux huiles et aux acides minéraux dilués - acide chlorhydrique ou sulfurique. Une résistance de courte durée existe aux solvants, p. ex. à l'essence, aux carburants, etc. Une résistance à très court terme est donnée aux acides minéraux concentrés, aux acides organiques tels que l'acide formique, l'acide acétique, l'acide lactique, etc.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 n'est pas résistant aux hydrocarbures chlorés, aux esters et à l'acide nitrique. Pour des exigences spécifiques en termes de résistance chimique, merci de consulter notre service technique.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 peut être livré en différents coloris.

Note : pour des raisons techniques, des faibles divergences de teinte sont possibles.

Domaine d'application

- Revêtement à faible émission pour les pièces de séjour, conformément aux critères de l'AgBB.
 - Surfaces à usage commercial soumises à des contraintes mécaniques moyennes, p. ex. locaux de fabrication ou de stockage dans de nombreux secteurs économiques (épaisseurs de couche de 2 mm).
 - Surfaces à usage commercial soumises à des contraintes mécaniques élevées, p. ex. locaux de fabrication ou de stockage dans de nombreux secteurs économiques (épaisseurs de couche de 3 à 4 mm).
 - Couches de base et de scellement unicolores pour les revêtements saupoudrés et antidérapants en épaisseur de 3 à 5 mm.
-

Caractéristiques du produit

- Qualité contrôlée, à faible émission
 - Certifié selon EMICODE EC 1 plus
 - Conforme à l'AgBB et adapté aux salles de séjour
 - Total Solid selon GISCODE (méthode d'essai de « Deutsche Bauchemie », l'association all. pour la chimie de construction)
 - Bonne résistance à l'eau et aux produits chimiques
 - Stable à l'hydrolyse et à la saponification
 - Peut être rempli de sable de quartz séché au feu
 - Résistant à l'abrasion et à l'usure
 - Surface colorée
 - Brillant
-

Caractéristiques techniques

Viscosité - Composants A+B	1500 - 2000	mPas	DIN EN ISO 3219 (23 °C)
Teneur en solides	100	%	Méthode KLB
Densité - Composant A+B	1,60	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)
Perte de poids	0,1	% en poids	après 28 jours
Absorption d'eau	< 0,2	% en poids	DIN 53495
Résistance à la flexion	60	N/mm ²	DIN EN 196/1
Résistance à la compression	78	N/mm ²	DIN EN 196/1
Dureté Shore D	80	-	DIN 53505 (après 7 jours)
Abrasion (Usure Taser)	50	mg	ASTM D4060 (CS10/1000)

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

Compris dans les systèmes

- System C1 - KLB LOW-VOC EP Standard
- System C2 - KLB LOW-VOC EP RX
- System C5 - KLB LOW-VOC DECOR EP RX

Pour plus d'informations sur nos systèmes KLB, veuillez bien visiter notre site Internet : www.klb-koeztal.com

Essais

Les résultats suivants sont certifiés par des organismes externes :

- Classification du comportement au feu selon la norme DIN EN 13501-01:2010-01: Bfl-s1.
- Classé à faible émission selon « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » et l'étiquette EMICODE EC1 Plus. Conforme à l'AgBB.
- Revêtement antidérapant peut être fabriqué en R9 et R10 conformément aux normes DIN 51130 et BGR 181.
- Coforme au LABS selon PV 3.10.7. (essai VW)
- Produit est conforme à la norme DIN EN 13813 : 2003-01

Conseil :

Merci de nous demander le schéma d'application certifié !

Schéma d'application

Revêtement lisse

- Contrôler que le substrat satisfait aux exigences et le préparer.
- Appliquer le primaire **EP 57**, consommation env. 0,3 - 0,4 kg/m².
- Couche raclée (tirée à zéro) avec **EP 57** et sable mixé **KLB-Mischsand 2/1** (rapport de mélange 1 : 0,5 à 0,8 part en poids).
- Application du revêtement **EP 202** p. ex. avec une spatule dentée (**Lame dentée S3** ou Pajarito 95), consommation env. 1,9 - 2,1 kg/m².
- Facultatif : saupoudrage et application d'une couche de scellement.

Revêtement antidérapant

- Contrôler que le substrat satisfait aux exigences et le préparer.
- Appliquer le primaire **EP 57**, consommation env. 0,3 - 0,4 kg/m².
- Si nécessaire, couche raclée (tirée à zéro) avec **EP 57** et sable mixé **KLB-Mischsand 2/1** (rapport de mélange 1 : 0,5 à 0,8 part en poids).
- Application du revêtement **EP 202**, puis ajouter 15 - 20 % de sable de quartz 0,3/0,8 mm avec une consommation d'environ 1,0 - 1,2 kg/m² (mélange), puis saupoudrer avec du sable de quartz séché au feu d'un grain de 0,3/0,8 mm ou 0,7/1,2 mm sur toute la surface, consommation env. 2,5 - 3,5 kg/m².

- Après le durcissement, balayer l'excédent du sable. Si nécessaire, rectifier pour que les pointes soient légèrement émoussées (brisier les pointes de grain). Passez l'aspirateur avec soin.
- Application du revêtement **EP 202** avec une raclette au caoutchouc - puis continuer à disperser le matériel en effectuant des mouvements croisés à l'aide d'un rouleau velours. Consommation: 0,550 - 0,900 kg/m². Doser soigneusement la consommation et éviter la formation de flaques.
- En option, des scellements mats peuvent être appliqués en plus pour améliorer la qualité de la surface ou la résistance chimique.

Substrat

Le substrat à revêtir doit être plat, sec, sans poussière, suffisamment résistant à la traction et à la compression, et exempt d'éléments peu adhérents et de toutes salissures. Éliminer d'abord par tout moyen approprié les substances susceptibles de diminuer l'adhérence, p. ex. graisse, huile et traces de peinture. Respecter les instructions des associations professionnelles, par exemple les fiches « BEB » (« Fédération allemande des chapes et revêtements ») KH-0/U et KH-0/S dans leur version en vigueur ainsi que les instructions portées sur les fiches techniques du primaire KLB mentionné / utilisé **EP 57**. Préparer les substrats à revêtir par traitement mécanique, de préférence par grenaillage. Sur la surface préparée, appliquer le primaire méticuleusement, à saturation et sans porosité. Les substrats sont souvent difficiles à valuer relativement à l'absence de porosité exigée, il est donc recommandé – également pour le lissage – d'appliquer une couche raclée. Si le substrat n'a pas été apprêté sans pores, des bulles et des pores peuvent se former dans le revêtement en raison de l'air qui s'élève du substrat. En cas de doute, une surface d'essai est recommandée. Pour améliorer l'adhérence, saupoudrer la surface ouverte avec environ 0,5 - 1,0 kg/m² de sable de quartz 0,3/0,8 mm.

Mélange

Dans les emballages en kit, les composants sont pesés en usine et livrés prédosés, en un rapport de mélange précis. L'emballage du composant B est assez grand pour contenir les deux composants. Verser l'intégralité du composant A dans l'emballage contenant le durcisseur B. Mélanger mécaniquement, avec un mélangeur lent (200 - 400 tours/minute) pendant 2 - 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et sans traces. Pour éviter tout défaut de mélange, il est recommandé de transvaser l'ensemble dans un seau propre puis de mélanger de nouveau brièvement.

Ajout de sables quartzeux : l'adjonction intervient immédiatement après le mélange des composants. Adapté est le sable de quartz d'un grain de 0,1/0,3 mm. Ne pas utiliser de poudre de quartz ni de mélanges de sables. La quantité dépend de l'épaisseur de couche, de la température et du type de sable. **EP 202** peut être chargé avec du sable de quartz - jusqu'à 0,5 kg pour 1 kg de revêtement. Dans le cas d'une couche fine, l'adjonction de sable n'est pas recommandée, la fluidité du produit en serait diminuée.

Mise en œuvre

La mise en œuvre se fait immédiatement après le mélange avec un râteau d'étalement ou une spatule dentée (p. ex. **Lame dentée RS4** ou Pajarito 48), en une couche régulière sur le substrat préparé. La spatule dentée doit être guidée de manière à obtenir une consommation de surface uniforme. Il faut contrôler l'épaisseur des couches, remplacer à temps les bandes dentaires usées. Le produit a réglé pour une ventilation optimale, le passage de la surface au rouleau débulleur à picots – destiné à améliorer l'adhérence au substrat, le tendu et l'élimination des bulles d'air – est toutefois recommandé. Il interviendra plus tard, après 15 - 20 minutes. Pour une surface sans reprise, toujours travailler « frais sur frais », et subdiviser la surface avant de commencer le travail. Pour des raisons de ventilation, ne pas saupoudrer trop tôt; temps optimal à 20 °C est après 20 - 30 minutes.

La température (sol, air) ne doit pas descendre en dessous de 10 °C et l'humidité relative de l'air ne doit pas être supérieure à 75 %. La différence entre la température

du sol et celle de la pièce doit être inférieure à 3 °C pour que le durcissement ne soit pas dérangé. Si une situation de point de rosée intervient, le séchage ne peut pas être régulier, entraînant alors une perturbation du durcissement et la formation de taches. Toute sollicitation par l'eau doit être évitée dans les 7 premiers jours. Les durées de durcissement indiquées se rapportent à une température de 20 °C. Par température plus basse, les temps de durcissement et d'utilisation sont prolongées, par température plus élevée elles sont réduites. En cas de non respect des conditions de mise en œuvre, les propriétés techniques du produit fini pourront diverger de celles décrites, y compris la surface et la capacité de charge.

Nettoyage

Pour éliminer les impuretés fraîches et pour nettoyer les outils, utilisez le diluant **VR 24** ou **VR 33**, immédiatement après l'utilisation. Une matière durcie peut seulement être ôtée mécaniquement.

Il existe une recommandation de nettoyage et d'entretien distincte pour le nettoyage des surfaces de sol produites avec les revêtements et les scellements KLB.

Stockage

Stocker au sec et si possible, à l'abri du gel. Température idéale de stockage : 10 - 20 °C. Avant la mise en œuvre, acclimater à la température adaptée. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement.

Important


Ce produit doit satisfaire aux exigences du règlement allemand sur les matières dangereuses « GefStoffV », du règlement relatif à la sécurité dans l'entreprise et des réglementations de transport des marchandises dangereuses. Toutes les informations nécessaires sont portées sur la Fiche de Données de Sécurité DIN. Respecter les mentions d'identification et les instructions portées sur l'étiquette de l'emballage !

GISCODE: RE30

Teneur en COV (Composés organiques volatils):

(Réglementation EU 2004/42), valeur limite 500 g/l (2010,II,j/lb): Teneur du produit frais en COV < 500 g/l.

Marquage CE

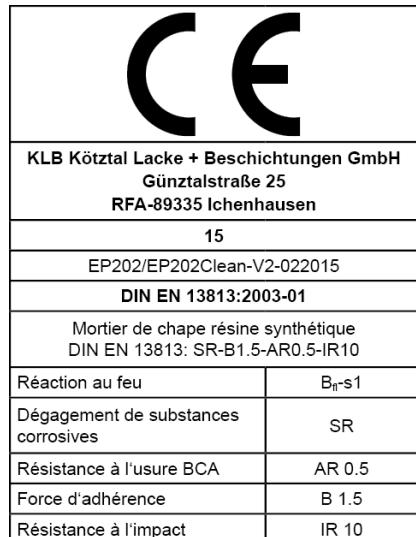

Teneurs en COV

Le produit correspond à de hautes exigences quant à une teneur faible en COV (Composés organiques volatiles). Ces exigences sont requises dans le cadre de la construction durable. Ainsi, les valeurs limites demandées par l'UE dans la directive 2004/42/EG (directive Decopaint) sont ainsi largement dépassées.

	Valeur limite	Contenu réel	
Decopaint Directive 2004/42/UE - Composant A	< 500	5,8	g/l
Decopaint Directive 2004/42/UE - Composant B	< 500	20	g/l
Klima:aktiv - Composants A+B	< 3	0,5	%
LEED - Composants A + B	< 100	8,5	g/l
Minergie ECO(R) - Composants A + B	< 1 (< 2)	0,5	%

(Dans le cadre de la directive Decopaint, chaque composant est comptabilisé individuellement. Dans les systèmes d'évaluation pour la construction durable, c'est toujours le mélange des deux composants selon leur rapport de mélange qui est décisif.)



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de produit KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetztal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.