


## System G14

### KLB DECOR DESIGN LOW-VOC EC

Emissionsarme, dekorative Beschichtung mit individueller Farbgestaltung

Das Beschichtungssystem G14 ist ein emissionsarmer, optisch hochwertiger und sehr dekorativer Bodenbelag, dessen abgestimmte Komponenten sowohl in der farblichen als auch handwerklichen Erstellung sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten zulassen. Der Belag findet vorwiegend Einsatz im privaten als auch gewerblichen Bereich, wie z.B. Laden- und Ausstellungsflächen, Museen, Eingangsbereiche, Foyers, Treppen, private Wohnbereiche, Loftwohnungen Verwendung. Aufgrund der optionalen Schicht **PU 420** oder **CW 510** kann eine effiziente Egalisierung des Untergrundes erstellt werden. Das System G 14 ist in Verbindung mit der geeigneten Verbundabdichtung **CW 510** ebenfalls geeignet für Bereiche mit Nassbelastung nach DIN 18534 (W1-I bis W3-I), wie z.B. gewerblichen oder privaten Duschen, Duschen und Umkleideräumen in Sportstätten sowie Sanitärbereichen.

**Alternatives System:** [System N4](#) als Variante für Wandbeläge.

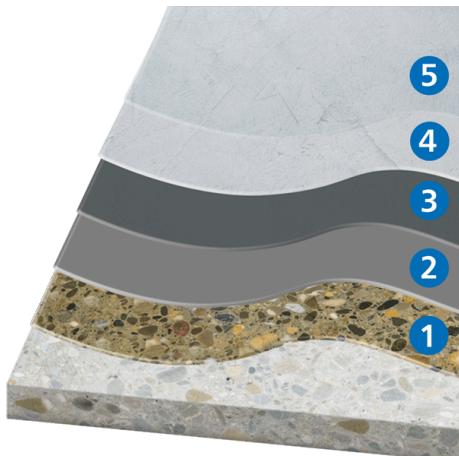

5. Mattversiegelung mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 811 E**
4. Beschichtung mit **KLB-SYSTEM EC 450 DECOR**
3. Beschichtung mit **KLB-SYSTEM EC 450 DECOR**
2. Elastische Zwischenschicht\* mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 420**
1. Grundierung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 724 E Haftgrund Super**


**Systemaufbau**

Schicht	Im Detail siehe Produktinformation
<b>Gesamt-Schichtstärke</b>	ca. 2,0 - 2,5 mm
<b>Mattversiegelung (5)</b>	<b>KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 811 E</b>
<b>Zweite Spachtelschicht (4)</b>	<b>KLB-SYSTEM EC 450 DECOR</b>
<b>Erste Spachtelschicht (3)</b>	<b>KLB-SYSTEM EC 450 DECOR</b>
<b>Elastische Zwischenschicht (2)</b>	<b>KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 420</b>
<b>Grundierung (1)</b>	<b>KLB-SYSTEM EPOXID EP 724 E Haftgrund Super</b>
<b>Untergrund</b>	Anforderung an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unsere Grundierungsübersicht oder Beratung durch TVS oder Anwendungstechnik

**Einsatzbereich(e)**
**Büros und Öffentliche Einrichtungen:**

- Dekoration und Design
- Wohnen
- Museum
- Emissionsarme Beschichtungen

**Sonderlösungen:**

- Emissionsarme Beschichtungen
- Funktionale Wandbeschichtungen

**Technische  
Eigenschaften\***

Glanzgrad (PU 811 E)	15 bei 85°	-	DIN 67530
----------------------	------------	---	-----------

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

**Prüfzeugnisse**

Für das System liegen externe und interne Prüfzeugnisse vor:

- Prüfung CW 510 nach EAD 030352-00-0503 (ehemals ETAG 022), Prüfzeugnis ETA-23/0766.
- Leistungserklärung gem. Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



- Erklärung zur Übereinstimmung von Produkten mit Umweltproduktdeklarationen (EPD)



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Systeminformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

---

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeföhrten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsfächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Systeminformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter [www.klb-koetztal.de](http://www.klb-koetztal.de). Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."